

POCETTA : EXTERIOR E INTERIOR EN CONCRETO

LAVAMANOS ABEDUL

CALIZO

Mobiliario arquitectónico decorativo para exteriores, jardines, terrazas, piscinas, parques, entre otros.

- Elemento sólido prefabricado en concreto arquitectónico
- Para interiores y exteriores
- Producto hecho a mano
- Producto fabricado con materiales naturales
- Producto fabricado con materiales naturales
- Variaciones mínimas en medidas, tono y acabado



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Concreto arquitectónico
- Peso Neto: 9 Kg aprox.
- Acabado coral y granilla

DIMENSIONES NOMINALES


388 x 127.3 x 388 mm

MANTENIMIENTO

- Lavar regularmente con Agua y Jabón neutro
- Sellar periódicamente cada doce meses con un sellante hidrofugante tipo SERUM, con mayor o menor frecuencia dependiendo de las condiciones a las que está expuesto el elemento.
- Evitar el contacto con cualquier tipo de ácido como método de limpieza.


INSTALACIÓN

- Lavamanos de pedestal

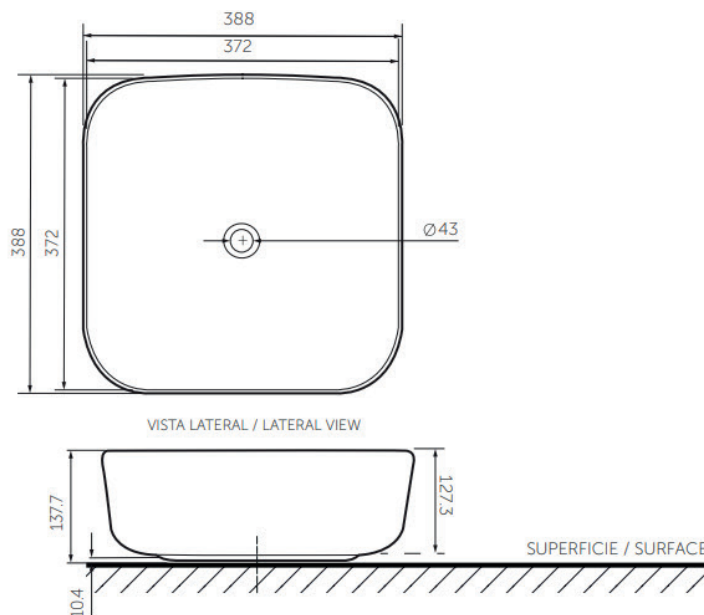

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. Unidades en mm

COLORES

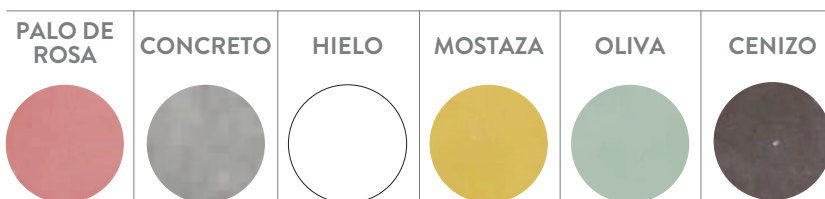

TEXTURAS



LAVAMANOS ABEDUL

INSTALACIÓN

SOBRE SUPERFICIES

El producto debe instalarse sobre una superficie plana y resistente, debe estar libre de cualquier suciedad, polvo, residuos de cemento, pinturas, aditivos o cualquier elemento ajeno que pueda afectar la adherencia en el sistema superficie y adhesivo. Para esta referencia existe la posibilidad de comprar los cilindros de diferentes colores

* VER POSIBILIDADES DE MESONES Y SUPERFICIES DE NUESTRA MARCA

CARÁTERÍSTICAS

- Debido al proceso de producción artesanal, el producto puede tener cierta irregularidad en sus medidas, por tratarse de un producto en concreto, puede presentar diferentes tonalidades dentro de la misma pieza.
- Debido a la naturaleza del proceso de mezcla, el aire atrapado dentro del concreto a veces puede causar la formación de pequeños poros en la superficie. Estos pueden variar en tamaño y número, lo que se suma a la textura y estética distintivas del concreto.
- El estado líquido del concreto en el proceso de mezcla hace que a veces puedan verse líneas de flujo en la superficie, es otra característica típica del concreto.
- Las pequeñas y finas grietas en la superficie del concreto/hormigón son muy comunes dentro del proceso de curado.

Las anteriores características son intrínsecas de los prefabricados de concreto, no afectan a la calidad estructural o al rendimiento del producto y no representan una causal de rechazo.

RECEPCIÓN Y MANIPULACIÓN

Antes de descargar el producto compruebe con la información de la caja que el material sea el solicitado. Si nota alguna irregularidad, contactese con su asesor y abstengase de sacar el producto de su empaque.

Es muy importante tener alguien idoneo para supervisar el momento de almacenamiento de las piezas evitando daños irreparables en el producto.

Descargue el material con cuidado en una superficie firme. Los responsables de la descarga y el almacenamiento del producto deben estar con las manos limpias o utilizar guantes para mantener las piezas sin manchas. No almacene el producto a la intemperie y protéjalo en todo momento. Es recomendable instalar estos productos en la última etapa de la obra. Mantenga limpia el área de instalación.

Si la obra no dispone de un montacargas, se procederá a su descarga a mano, acomodándolo sobre una superficie plana en la que no se empoce agua. Apilar el producto máximo 4 unidades horizontalmente manteniendo siempre la orientación indicada en la caja, con el fin de evitar exponerlo a cargas mayores a las de diseño. Procure conservar el producto en el empaque original hasta el momento de la instalación.

El transporte desde el almacén hasta el lugar de instalación debe realizarse con atención a proteger el material de golpes o caídas. Una mala manipulación del material puede originar en el producto daños como desportillos, fisuras o roturas, e incluso daños irreparables del material. Cubra las piezas con plástico, con el fin de evitar afectaciones por residuos de obra.