

# FT Pocetta

# A B E D U L

**MOBILIARIO ARQUITECTÓNICO DECORATIVO PARA EXTERIORES, JARDINES, TERRAZAS, PISCINAS, PARQUES, ENTRE OTROS.**

- Elemento sólido prefabricado en concreto arquitectónico
- Para interiores y exteriores
- Producto hecho a mano
- Producto fabricado con materiales naturales
- Producto fabricado con materiales naturales
- Variaciones mínimas en medidas, tono y acabado

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Concreto arquitectónico 6000 PSI
- Peso Neto: 9 Kg aprox.
- Acabado Coral y Granilla

## DIMENSIONES NOMINALES

- Dimensión de la pieza - 365 mm x 135 mm x 365 mm

## INSTALACIÓN

- Sobre Puesto

## CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO


- Para uso Exterior e Interior

## NOTA

•Debido al proceso de producción artesanal, el producto puede tener cierta irregularidad en sus medidas y acabados por tratarse de un producto en concreto, puede presentar diferentes tonalidades dentro de la misma pieza.



## PLANOS TÉCNICOS

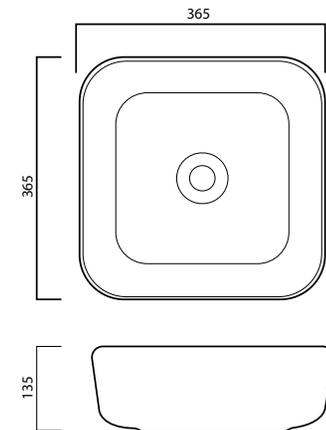

TEXTURA  
GRANILLA Y CORAL



TONALIDADES



## TONALIDAD

CENIZO	#535044	#5B584C	#635F54	#6C675D	#746E66
HIELO	#DDDBCF	#E2E0D6	#E7E6DC	#ECEBE2	#F1F0E8
MOSTAZA	#E68C46	#EBC859	#F0D46A	#F5DF7B	#F9EC8D
PALO DE ROSA	#BD6759	#C77E6F	#D19587	#DCAEA1	#E8C7BD
OLIVA	#49582A	#546335	#617042	#6F7C50	#7C8A5F
GRIS	#827976	#8C8480	#96908B	#A19B96	#ACA8A1

## LEER INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR

### SOBRE SUPERFICIES

El producto debe instalarse sobre una superficie plana y resistente, debe estar libre de cualquier suciedad, polvo, residuos de cemento, pinturas, aditivos o cualquier elemento ajeno que pueda afectar la adherencia en el sistema superficie y adhesivo. Para esta referencia existe la posibilidad de comprar los cilindros de diferentes colores.

Descargue el material con cuidado en una superficie firme, desempaque con las manos limpias. No almacene el producto a la intemperie y proteja todo momento el material. Es recomendable instalar estos productos en la última etapa de la obra. Mantenga limpia el área de instalación.

### RECEPCIÓN DEL MATERIAL EN OBRA Y CENTRO DE ACOPIO

Antes de descargar el producto compruebe con la información de la caja que el material sea el solicitado. Si nota alguna irregularidad, contactese con su asesor y abstengase de sacar el producto de su empaque. Es muy importante tener alguien idóneo para supervisar el momento de almacenamiento de las piezas evitando daños irreparables en el producto.

Descargue el material con cuidado en una superficie firme. Los responsables de la descarga y el almacenamiento del producto deben estar con las manos limpias o utilizar guantes para mantener las piezas sin manchas. No almacene el producto a la intemperie y protéjalo en todo momento. Es recomendable instalar estos productos en la última etapa de la obra. Mantenga limpia el área de instalación.

Si la obra no dispone de un montacargas, se procederá a su descarga a mano, acomodándolo sobre una superficie plana en la que no se empoce agua. Apilar el producto máximo 4 unidades horizontalmente manteniendo siempre la orientación indicada en la caja, con el fin de evitar exponerlo a cargas mayores a las de diseño. Procure conservar el producto en el empaque original hasta el momento de la instalación. El transporte desde el almacén hasta el lugar de instalación debe realizarse con atención a proteger el material de golpes o caídas. Una mala manipulación del material puede originar en el producto daños como desportillos, fisuras o roturas, e incluso daños irreparables del material. Cubra las piezas con plástico, con el fin de evitar afectaciones por residuos de obra.

## NOTAS LEGALES

La garantía de 1 año ofrecida por CALIZO®, cubre los defectos de fabricación que incidan en la calidad, idoneidad y seguridad de sus productos, conforme a lo establecido en el empaque de estos, en la ficha técnica y/o MANUAL DE INSTALACION Y GARANTIA. CALIZO® no es responsable de cualquier garantía de aptitud para un uso o propósito particular de cada cliente.

La información proporcionada en esta Ficha Técnica está concebida solamente como una guía para el uso del (Pocetta Abedul), y es suministrada de buena fe basados en la experiencia de CALIZO®, sobre los productos que han sido evaluados desde el desempeño, almacenamiento, manipulación y aplicados bajo condiciones controladas de acuerdo con las recomendaciones de CALIZO®, por lo que no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad.

Debido a la variedad de sustratos, materiales, condiciones de bodegaje y obra diferentes y que tanto la preparación de superficie como la aplicación dependen de factores externos que no podemos controlar, no es posible dar alguna garantía que esté relacionada con su transporte, comercialización o capacidad para un desempeño particular, además ningún compromiso de cualquier relación legal ya sea a partir de esta información, recomendación escrita o a partir de otra asesoría ofrecida tampoco puede ser relacionado como una garantía. Por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.

Todo usuario del (Pocetta Abedul) debe hacer referencia siempre a la versión más actualizada de Ficha Técnica del Producto y Hoja de Seguridad las cuales pueden ser solicitadas o consultadas en la Página Web [www.calizo.co](http://www.calizo.co)

Vigente desde 202-04-024

Version: 2

Actualizado: 14/05/2025

## LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

2.1. HECHOS NO IMPUTABLES AL PROVEEDOR O FABRICANTE - Como accidentes, incendios, daños causados por agua dura, corrosión química o natural e impactos de objetos sobre el producto.

2.2. PROBLEMAS GENERADOS POR LA INSTALACIÓN - A causa de no seguir las recomendaciones de instalación indicados en el manual de instalación, fichas técnicas y empaque. Baja resistencia de la superficie sobre la cual se instala el producto, falta de solidez de la superficie.

CALIZO NO INSTALA NI SUPERVISA LA INSTALACIÓN, NI EMPLEA CONTRATISTAS PARA ESTE PROPÓSITO. POR ESTA RAZÓN, NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN IMPORTE QUE SUPERE EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL USUARIO FINAL, CONTRATISTA, CONSTRUCTOR U OTRO PROFESIONAL INSTALADOR.

2.3. USO ANORMAL DEL PRODUCTO - O empleo de manera diferente a la recomendada por el fabricante.

2.4. MANTENIMIENTO INADECUADO - Como la limpieza del producto con elementos no recomendados como lanas de acero y productos cuya abrasividad o agresividad sea superior a la indicada por el fabricante (ácidos como Oxálico, Muriático, Nítrico, Acético, etc.), ya que causan daños (rayones, manchas) irreversibles en el lavamanos, anulando la presente garantía.

2.5. MANCHAS - Como consecuencia de derramamiento de líquidos o absorción de sustancias desde el sustrato o superficie.

2.6. DIFERENCIAS EN TONALIDAD - Por tratarse de productos de concreto que contienen cemento y minerales naturales este es un producto multitonos que puede presentar tonalidades diferentes, incluso dentro del mismo lote de producción y esto puede acentuarse al realizar pedidos en diferentes fechas de producción por lo tanto esta condición no es una causal de rechazo y no hace efectiva la presente garantía.

2.7. CARAS DIFERENCIADAS - El fraguado es el proceso mediante el cual el concreto adquiere su resistencia, mediante una reacción exotérmica que sucede a diferentes velocidades dependiendo de la temperatura, humedad y otras características del medio ambiente. Debido a esto la retracción del producto no es uniforme y esto genera diferentes dimensiones en el espesor y en las caras de los elementos, por lo tanto esta condición no es una causal de rechazo.

2.8. POROS - Debido a la naturaleza del proceso de mezcla, el aire atrapado dentro del concreto a veces puede causar la formación de pequeños poros en la superficie. Estos pueden variar de tamaño y número, lo que se suma a la textura y estética característica del concreto.

2.9. FINAS GRIETAS - Pueden presentarse en las superficies y son comunes dentro del proceso de curado del concreto.

2.10. LÍNEAS DE FLUJO - Debido al estado líquido del concreto en el proceso de mezcla hace que a veces éstas puedan verse en la superficie. Por lo cual son características típicas del concreto.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Los siguientes productos son compatibles con (Pocetta Abedul) productos de instalación **CONCREPEGA**, mantenimiento **SERUM HIDROFUGANTE ALTO RANGO** y **SERUM DESINCRUSTANTE**

### CARACTERÍSTICAS INTRÍNECAS DEL CONCRETO PREFABRICADO

Nuestros productos artesanales de concreto pueden presentar variaciones en tono, medida, acabados, porosidad, líneas de flujo y finas microfisuras superficiales así como eflourescencias. Debido a la naturaleza del proceso de mezcla, el aire atrapado dentro del concreto a veces puede causar la formación de pequeños poros en la superficie. Estos pueden variar en tamaño y número, lo que se suma a la textura y estética distintivas del concreto. Cuando los poros son más pronunciados los productos requieren un proceso adicional de retapado que puede cambiar en algunos casos la superficie y las tonalidades del concreto

Estas características son inherentes al concreto, no afectan su calidad estructural o rendimiento, no son causal de rechazo y realzan la autenticidad y singularidad de cada pieza.

# GUIA DE MANTENIMIENTO LINÉA POCETTA

Bienvenido a la guía de mantenimiento para los lavamanos para nuestra línea de Lavamanos POCETTA de CALIZO.

Aquí encontrarás valiosas recomendaciones para mantener tus lavamanos en perfectas condiciones. Te invitamos a seguir cada instrucción para asegurar su durabilidad y funcionalidad. Tu atención y cuidado son esenciales para conservar su aspecto impecable. A continuación, te proporcionamos una guía detallada de lo que debes y no debes hacer durante el cuidado inicial de tu lavamanos.

¡Gracias por confiar en nosotros!

- Reconocimiento inicial:** Antes de instalar el lavamanos, detecta posibles daños por el transporte e identifica que el color sea el deseado.
- Manipulación cuidadosa:** Evita golpes y movimientos bruscos que puedan dañar el material. Carga y descarga el lavamanos con precaución.
- No ubiques objetos pesados encima del lavamanos:** Podría causar daños en la superficie.

**Recuerda :** Ya instalado el producto no se permiten cambios por manchas, rayones o diferencias con el tipo de color y textura. Si encuentras algún problema antes de instalar, por favor, comunícate con la asesora comercial que te atendió.

-**Limpia y prepara el área:** Asegúrate de que la superficie esté nivelada y libre de obstrucciones que puedan interferir con la instalación.

-**No fuerces las conexiones de plomería:** Si encuentras resistencia, revisa y ajusta cuidadosamente según sea necesario.

-**Instala únicamente con silicona:** No uses pegas fijas como hueso duro, pues si se requiere una post venta futura, no se puede realizar sin dañar el mesón, lo cual no cubre la posventa de CALIZO.

-**No dejes silicona pegada:** Recuerda que **Un hilo** en la base es suficiente para su instalación, limpia cualquier exceso de silicona con un paño húmedo antes de que se seque por completo.

## Al Recibir



## Al Instalar

## Al Usar

-**Enjuagar con abundante agua:** Es importante enjuagar cualquier residuo que pueda crear oscurecimientos o manchas en el lavamanos. Lo cual no cubre la posventa de CALIZO.

-**Se puede usar jabón de manos:** El jabón de manos común es seguro para usar en el lavamanos de concreto.

-**Se puede usar cremas, aceites o desinfectantes:** Sin embargo evita el contacto de estos químicos por un tiempo prolongado debido a que podría causar manchas en la superficie.

## Al Limpiar

Para que tu lavamanos permanezca en buen estado sigue estas recomendaciones:

- Para limpiar el lavamanos y evitar cualquier daño o rayadura en la superficie, utiliza un material suave como una **toalla de microfibra**.

- Bajo ningún motivo se debe limpiar el lavamanos con esponjilla, ya que esta raya y daña la capa de sello protectora del producto.

- Usa un jabón líquido, de preferencia neutro o **jabones de manos y de loza** que son opciones excelentes para esta tarea ya que no contiene agentes abrasivos, son suaves y no dejan residuos indeseados que puedan dañar la superficie del lavamanos.

- **No use abrasivos**, disolventes, thinner o vinagre para la limpieza del lavamanos, estas sustancias pueden dañar la capa de sello que protege el producto.

- Evite el uso de productos químicos para destapar el desagüe, **llame a un profesional** de la plomería.



C A

L I

Z O

